


NÚMERO DE CATÁLOGO: 1129

Características:

- Condensador dividido permanente
- Ventilador y soplador de accionamiento directo
- 5,6" de diámetro. Aire libre (OAO)
- Montaje flexible multivelocidad
- Rotación reversible

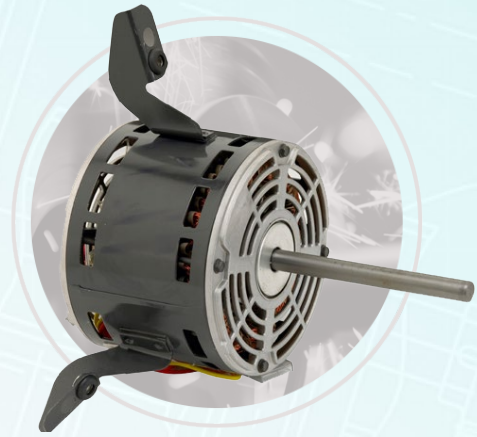

Referencia cruzada **REGAL** **genteq**: F48AG47C55XCN



HP	0.125	FRAME	48Y
FRECUENCIA	60	AMPS	2.4
FASES	1	ROTACIÓN	CW LEAD END
POLOS	6	AMBIENTE	40
VELOCIDADES	2	PROTECTOR	AUTO
VOLTS	115 - 127 V	PESO EN LIBRAS	10.54
CAJA DEL MOTOR	OPEN	CLASE DE AISLAMIENTO	B
APLICACIÓN	VENTILADORES	RPM	1075

DATOS TÉCNICOS

